


# OLITEC

# RESEAU

# CPL

## Routeur-Modem ADSL Powerlan

# CPL 400

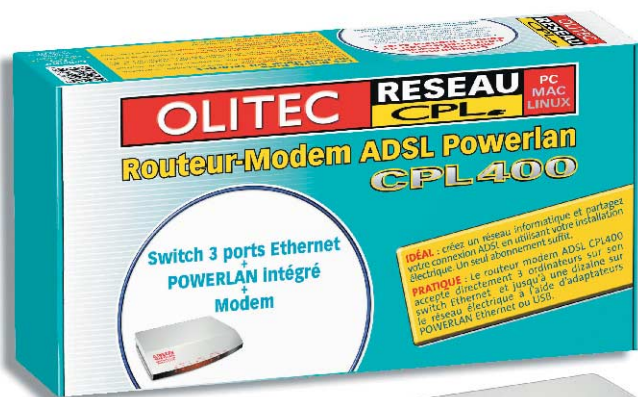

Multi-plateformes

PC  
MAC  
LINUX

# A la fois Routeur et Modem ADSL

## Les points forts du "Routeur & Modem" ADSL CPL400

**Idéal :** Créez un réseau informatique et partagez votre connexion ADSL en utilisant votre installation électrique. Un seul abonnement suffit.


**Pratique :** Le routeur modem ADSL CPL400 accepte directement 3 ordinateurs sur son switch Ethernet et jusqu'à une dizaine sur le réseau électrique à l'aide d'adaptateurs POWERLAN Ethernet ou USB.

**Rapide :** Vos prises de courant vous donnent accès à un réseau avec des vitesses de connexion allant jusqu'à 14 Mbps.

**Efficace :** Portée jusqu'à 200 mètres, quelque soit la structure du bâtiment.

**Sécurité :** Firewall NAT intégré + Cryptage sur le réseau POWERLAN.

**Compatibilité :** Une protection efficace contre les intrusions indésirables.

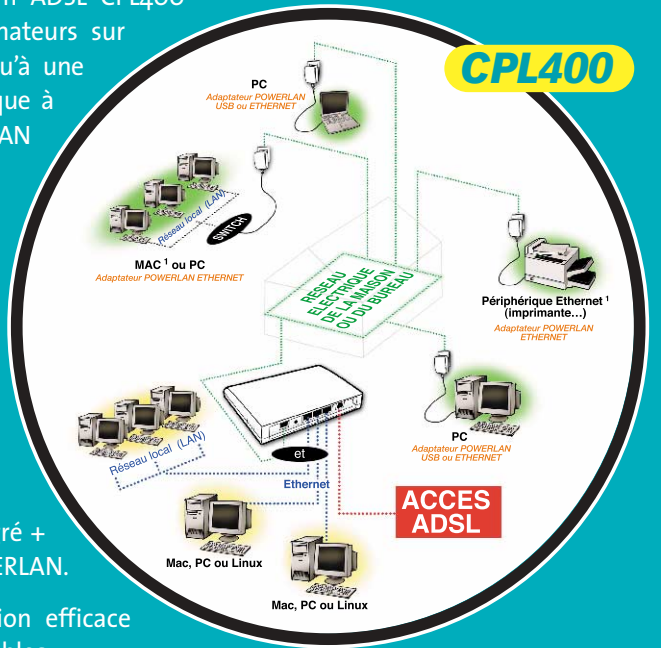

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ROUTEUR

(Interface et configuration du routeur en français)

- Multi-plateformes : Compatible Windows® Server 2003, XP, 2000, Me, 98, 98SE, Mac OS 8.x à 10.x.x et Linux via les ports Ethernet.
- NAT, NAPT, PAP/CHAP, DNS proxy, DMZ, IGMP, Serveur virtuel, DHCP client, DHCP serveur, Reconnexion automatique PPP, VPN pass through (IPSec - mode tunnel ESP, L2TP, PPTP) ; IEEE 802.3, 10/100 Mbps, AUTO MDI/MDIX I Plug & Play.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ADSL

- ANSI T1.143 Issue2, ITU G.dmt (G.992.1), ITU G.lite (G.992.2), Annex A • Débits max. jusqu'à 8 Mbps dans le sens descendant et 1 Mbps dans le sens montant • Supporte le Splitterless 1 PPPoE (RFC 1483), PPPoA (RFC 2364) • Plug & Play.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Powerlan

- Protocoles : CSMA/CD • Vitesse de transmission : 14 MBPS
- Modulation : OFDM-84 porteuses • Portée : jusqu'à 200 m
- Sécurité : 56 bit DES • Connexion : Prise secteur • Conformité CE : Conforme aux exigences techniques de la directive R&TTE pour tous les pays de l'Union européenne et la Suisse
- Compatible avec le standard HomePlug • Procédure de transmission : Asynchrone • Interface de l'ordinateur : RJ45

### CONTENU DU PACKAGE :

- 1 "Routeur modem ADSL Powerlan CPL400" • 1 câble de raccordement au réseau téléphonique • 1 filtre séparateur ADSL/RTC • 1 câble Ethernet • 1 documentation d'installation rapide en français + une carte d'enregistrement de garantie et d'assistance • 1 CD-Rom OLITEC • le logiciel Acrobat Reader.

### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR L'UTILISATION DU ROUTEUR MODEM ADSL :

- Un réseau POWERLAN (nécessite au minimum un adaptateur POWERLAN Ethernet ou USB) ou un réseau local muni d'un port Ethernet libre (switch, hub, carte réseau...) ou un ordinateur (minimum 400 Mhz avec 64 Mo)
- lecteur CD-Rom • Ligne téléphonique analogique (RTC)

Abonnement avec raccordement ADSL  
auprès d'un Fournisseur d'Accès Internet

**Garantie : 2 ans - Pièces et main d'œuvre**

Références PC/MAC/LINUX : 000472

Photos non contractuelles - FTROUTADSLCPL400-04/01 - 8PFT97